

LDK[®] 不锈钢带座轴承

材质和工作温度

产品描述	材质
轴承座	SUS 304
外球面轴承	
顶丝	SUS 304
保持架	SUS 321
护圈	SUS 321
内，外圈	SUS 440
钢球	SUS 440
油嘴	SUS 302
油脂 (请情请与我司确认)	工业油脂 食品级别油脂
工作温度	-20℃~120℃



推荐的顶丝锁紧扭矩

顶丝	轴承型号	锁紧扭矩(N.M)
M6 X 1	SUC 204-206	3.9
M8 X 1	SUC 207-209	8.3
M10 X 1	SUC 210	16



轴承内圈公差

公称内径 (mm)		内径				宽度		径向跳动
		dm 公差		d 公差		B 公差		
超过	包含	高	低	高	低	高	低	最大
18	30	+21	0	+25	-40	0	-120	18
30	50	+25	0	+30	-5	0	-120	20

单位:um




如有要求，不锈钢轴承座可进行表面镜面抛光处理。

F和FL型号的座子可以配橡胶后油封，通盖或闭盖以孩止灰尘的进入。

典型应用：

食品加工机械，医疗设备，化学和农业机械以及其它一些具有清洁，防腐蚀要求的机械。

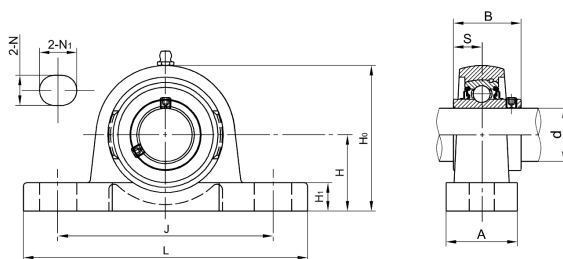


SSUCP200YHB (空心底)

SSUCP200YHB

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in)	d (mm)	H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₀	B	S		
SSUCP 204YHB 204-12YHB	3/4	20	33.3	127	95	30	13	19	10	64	31	12.7	M10	0.64
SSUCP205YHB 205-14YHB 205-15YHB 205-16YHB	7/8 15/16 1	25	36.5	140	105	30	13	19	10	70	34.1	14.3	M10	0.72
SSUCP206YHB 206-17YHB 206-18YHB 206-19YHB 206-20YHB	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	42.9	165	121	36	17	21	11	82	38.1	15.9	M12	1.11
SSUCP207YHB 207-20YHB 207-21YHB 207-22YHB 207-23YHB	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	47.6	167	127	38	17	21	12	92	42.9	17.5	M12	1.47
SSUCP208YHB 208-24YHB 208-25YHB	1-1/2 1-9/16	40	49.2	184	137	40	17	21	12	98	49.2	19.0	M12	1.79
SSUCP209YHB 209-26YHB 209-27YHB 209-28YHB	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	54	190	146	40	17	22	13	105	49.2	19.0	M12	1.89
SSUCP210YHB 210-30YHB 210-31YHB 210-32YHB	1-7/8 1-15/16 2	50	57.2	206	159	45	20	25	14	112	51.6	19.0	M16	2.43
SSUCP211YHB 211-32YHB 211-34YHB 211-35YHB	2 2-1/8 2-3/16	55	63.5	218	171	50	20	25	14	126	55.6	22.2	M16	3.33
SSUCP212YHB 212-36YHB 212-38YHB 212-39YHB	2-1/4 2-1/8 2-7/16	60	69.9	238	184	60	20	25	14	137	65.1	25.4	M16	5.84


备注: 1、油嘴位置有90°和45°可选择。 2、可选配通盖或盲盖(OC/CC)。
3、不锈钢座表面可手工抛光处理, 例如:SSUCP204-12YHB-HP

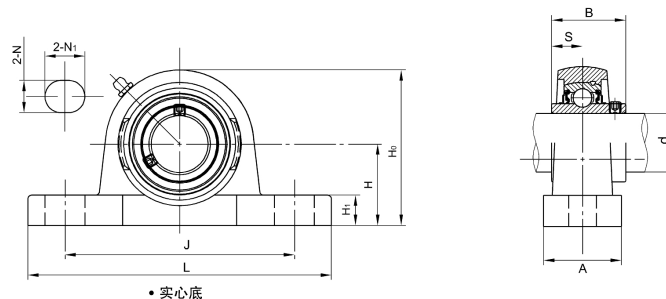

SSUCP 200A 系列

带座轴承型号	轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in)	d (mm)	H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₀	B	S		
SSUCP204A 204-12A	3/4	20	33.3	127	95	30	13	19	14	64	31	12.7	M10	0.71
SSUCP205A 205-14A 205-15A 205-16A	7/8 15/16 1	25	36.5	140	105	30	13	19	15	70	34.1	14.3	M10	0.82
SSUCP206A 206-17A 206-18A 206-19A 206-20A	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	42.9	165	121	36	17	21	16	82	38.1	15.9	M12	1.31
SSUCP207A 207-20A 207-21A 207-22A 207-23A	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	47.6	167	127	38	17	21	17	92	42.9	17.5	M12	1.65
SSUCP208A 208-24A 208-25A	1-1/2 1-9/16	40	49.2	184	137	40	17	21	18	98	49.2	19	M12	2.00
SSUCP209A 209-26A 209-27A 209-28A	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	54	190	146	40	17	21	20	105	49.2	19	M12	2.26
SSUCP210A 210-30A 210-31A 210-32A	1-7/8 1-15/16 2	50	57.2	206	159	45	20	22	22	112	51.6	19	M16	2.80
SSUCP211A 211-32A 211-34A 211-35A	2 2-1/8 2-3/16	55	63.5	218	171	50	20	22	22	126	55.6	22.2	M16	3.83
SSUCP212A 212-36A 212-38A 212-39A	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	69.9	238	184	60	20	25	25	137	65.1	25.4	M16	5.33


备注: 1、油嘴位置有90° 和45° 可选择。
2、可选配通盖或盲盖(OC/CC)。
3、不锈钢座表面可手工抛光处理, 例如:SSUCP204-12 A-HP

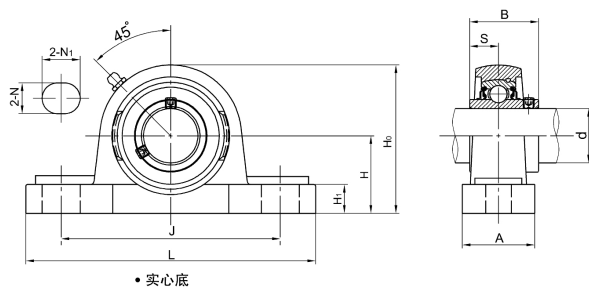

SSUCP 200E 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in)	d (mm)	H	L	J	A	N	N ₁	H ₁	H ₀	B	S		
SSUCP204E 204-12E	3/4	20	33.3	127	95	38	13	19	15	64	31	12.7	M10	0.79
SSUCP205E 205-14E 205-15E 205-16E	7/8 15/16 1	25	36.5	140	105	38	13	19	16.5	70	34.1	14.3	M10	0.95
SSUCP206E 206-17E 206-18E 206-19E 206-20E	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	42.9	165	121	48	17	21	18	82	38.1	15.9	M12	1.49
SSUCP207E 207-20E 207-21E 207-22E 207-23E	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	47.6	167	127	48	17	21	19	92	42.9	17.5	M12	1.93
SSUCP208E 208-24E 208-25E	1-1/2 1-9/16	40	49.2	184	137	54	17	22	19	99	49.2	19	M12	2.26
SSUCP209E 209-26E 209-27E 209-28E	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	54	190	146	54	17	22	20	108	49.2	19	M12	2.76
SSUCP210E 210-30E 210-31E 210-32E	1-7/8 1-15/16 2	50	57.2	206	159	60	20	25	22	112	51.6	19	M16	3.31
SSUCP211E 211-32E 211-34E 211-35E	2 2-1/8 2-3/16	55	63.5	219	171	60	20	25	23	124	55.6	22.2	M16	3.98
SSUCP212E 212-36E 212-38E 212-39E	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	69.9	238	184	70	20	25	25	137	65.1	25.4	M16	5.42

备注：1、油嘴位置有90° 和45° 可选择。
2、可选配通盖或盲盖(OC/CC)。

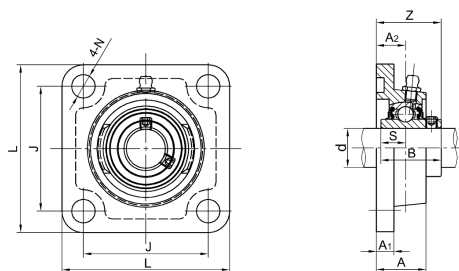


• 空心底

SSUCF200YHB 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d		L	J	A ₂	A ₁	A	N	Z	B	S			
	(in)	(mm)												
SSUCF204YHB 204-12YHB	3/4	20	86	64	15	10	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	0.59	
SSUCF205YHB 205-14YHB 205-15YHB 205-16YHB	7/8 15/16 1	25	95	70	16	12	28	12	35.8	34.1	14.3	M10	0.77	
SSUCF206YHB 206-17YHB 206-18YHB 206-19YHB 206-20YHB	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	108	83	18	13	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	1.14	
SSUCF207YHB 207-20YHB 207-21YHB 207-22YHB 207-23YHB	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	117	92	19	14	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	1.48	
SSUCF208YHB 208-24YHB 208-25YHB	1-1/2 1-9/16	40	130	102	21	15	36	16	51.2	49.2	19.0	M14	2.12	
SSUCF209YHB 209-26YHB 209-27YHB 209-28YHB	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	137	105	22	15	38	16	52.2	49.2	19.0	M14	2.31	
SSUCF210YHB 210-30YHB 210-31YHB 210-32YHB	1-7/8 1-15/16 2	50	143	111	22	16	40	16	54.6	51.6	19.0	M14	2.92	
SSUCF211YHB 211-32YHB 211-34YHB 211-35YHB	2 2-1/8 2-3/16	55	162	130	25	16	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	3.45	
SSUCF212YHB 212-36YHB 212-38YHB 212-39YHB	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	175	143	29	16	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	4.18	

备注：1、油嘴位置有90° 和45° 可选择。2、可选配后油封。
3、不锈钢座表面可手工抛光处理，例如：SSUCF204-12 YHB-HP

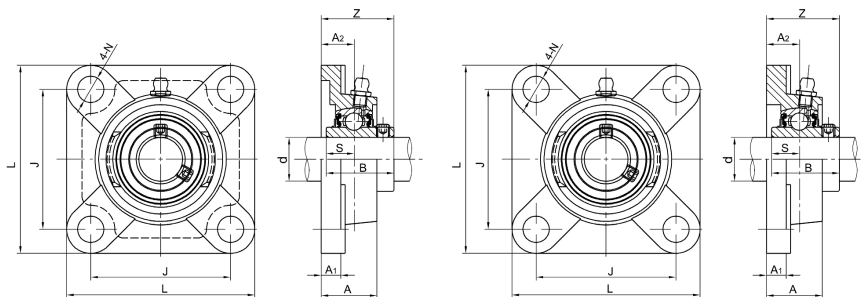


• SSUCF200EHB (空心底)

• SSUCF200ESB (实心底)

SSUCF200EHB SSUCF200ESB 系列

带座轴承型号		轴 径		基本尺寸(mm)									螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
空心底座	实心底座	d		L	J	A ₂	A ₁	A	N	Z	B	S		
		(in)	(mm)											
SSUCF204EHB	SSUCF204ESB		20	86	64	15	12	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	0.71
204-12EHB	204-12ESB	3/4												
SSUCF205EHB	SSUCF205ESB		25	95	70	16	14.3	27	12	35.8	34.1	14.3	M10	0.96
205-14EHB	205-14ESB	7/8												
205-15EHB	205-15ESB	15/16												
205-16EHB	205-16ESB	1												
SSUCF206EHB	SSUCF206ESB		30	108	83	18	14	31	12	40.2	38.1	15.9	M14	1.33
206-17EHB	206-17ESB	1-1/16												
206-18EHB	206-18ESB	1-1/8												
206-19EHB	206-19ESB	1-3/16												
206-20EHB	206-20ESB	1-1/4												
SSUCF207EHB	SSUCF207ESB		35	117	92	19	15.9	34	14	44.4	42.9	17.5	M14	1.79
207-20EHB	207-20ESB	1-1/4												
207-21EHB	207-21ESB	1-5/16												
207-22EHB	207-22ESB	1-3/8												
207-23EHB	207-23ESB	1-7/16												
SSUCF208EHB	SSUCF208ESB		40	130	102	21	15.9	36	16	51.2	49.2	19	M14	2.16
208-24EHB	208-24ESB	1-1/2												
208-25EHB	208-25ESB	1-9/16												
SSUCF209EHB	SSUCF209ESB		45	137	105	22	16.7	38	16	52.2	49.2	19	M14	2.65
209-26EHB	209-26ESB	1-5/8												
209-27EHB	209-27ESB	1-11/16												
209-28EHB	209-28ESB	1-3/4												
SSUCF210EHB	SSUCF210ESB		50	143	111	22	15.9	40	16	54.6	51.6	19	M16	2.92
210-30EHB	210-30ESB	1-7/8												
210-31EHB	210-31ESB	1-15/16												
210-32EHB	210-32ESB	2												
SSUCF211EHB	SSUCF211ESB		55	162	130	25	18	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	4.13
211-32EHB	211-32ESB	2												
211-34EHB	211-34ESB	2-1/8												
211-35EHB	211-35ESB	2-3/16												
SSUCF212EHB	SSUCF212ESB		60	175	143	29	18	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	5.15
212-36EHB	212-36ESB	2-1/4												
212-38EHB	212-38ESB	2-3/8												
212-39EHB	212-39ESB	2-7/16												


备注: (1) 可选配通盖或盲盖(OC/CC)

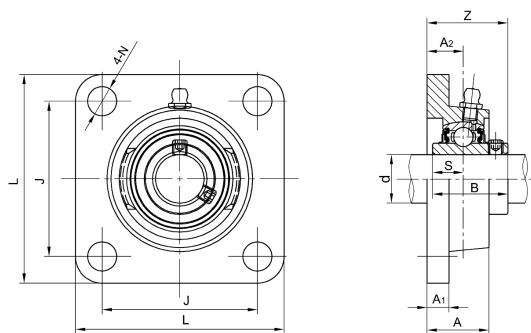

SSUCF 200A 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)									螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in)	(mm)	L	J	A ₂	A ₁	A	N	Z	B	S		
SSUCF204A 204-12A	3/4	20	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	0.71
SSUCF205A 205-14A 205-15A 205-16A	7/8 15/16 1	25	95	70	16	13	28	12	35.8	34.1	14.3	M10	0.97
SSUCF206A 206-17A 206-18A 206-19A 206-20A	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	108	83	18	13	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	1.41
SSUCF207A 207-20A 207-21A 207-22A 207-23A	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	117	92	19	15	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	1.86
SSUCF208A 208-24A 208-25A	1-1/2 1-9/16	40	130	102	21	15	36	16	51.2	49.2	19	M14	2.30
SSUCF209A 209-26A 209-27A 209-28A	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	137	105	22	16	38	16	52.2	49.2	19	M14	2.71
SSUCF210A 210-30A 210-31A 210-32A	1-7/8 1-15/16 2	50	143	111	22	16	40	16	54.6	51.6	19	M14	2.93
SSUCF211A 211-32A 211-34A 211-35A	2 2-1/8 2-3/16	55	162	130	25	18	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	4.13
SSUCF212A 212-36A 212-38A 212-39A	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	175	143	29	18	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	5.51

备注: (1) 可选配通盖或盲盖(OC/CC)。 (2) 可选配后油封。
(3) 不锈钢座表面可手工抛光处理, 例如:SSUCF204-12A-HP

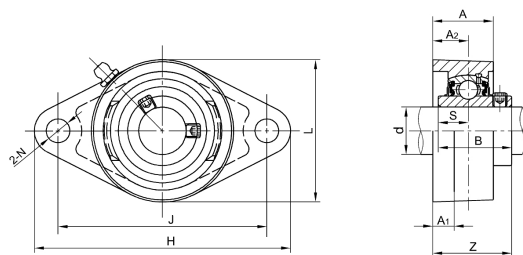


• 空心底


SSUCFL200YHB 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)											螺栓尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d		H	J	A ₂	A ₁	A	N	L	Z	B	S			
	(in)	(mm)													
SSUCFL204YHB 204-12YHB	3/4	20	113	90	15	10	27	12	60	33.3	31	12.7	M10	0.45	
SSUCFL205YHB 205-14YHB 205-15YHB 205-16YHB	7/8 15/16 1	25	130	99	16	10	28	16	68	35.8	34.1	14.3	M14	0.59	
SSUCFL206YHB 206-17YHB 206-18YHB 206-19YHB 206-20YHB	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	148	117	18	10	31	16	79	40.2	38.1	15.9	M14	0.91	
SSUCFL207YHB 207-20YHB 207-21YHB 207-22YHB 207-23YHB	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	161	130	19	11	34	16	90	44.4	42.9	17.5	M14	1.21	
SSUCFL208YHB 208-24YHB 208-25YHB	1-1/2 1-9/16	40	175	144	21	15	36	16	100	51.2	49.2	19	M14	1.67	
SSUCFL209YHB 209-26YHB 209-27YHB 209-28YHB	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	187	148	22	16	38	19	108	52.2	49.2	19	M16	2.21	
SSUCFL210YHB 210-30YHB 210-31YHB 210-32YHB	1-7/8 1-15/16 2	50	195	157	22	16	40	19	115	54.6	51.6	19	M16	2.32	
SSUCFL211YHB 211-32YHB 211-34YHB 211-35YHB	2 2-1/8 2-3/16	55	224	184	25	16	43	19	130	58.4	55.6	22.2	M16	3.18	
SSUCFL212YHB 212-36YHB 212-38YHB 212-39YHB	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	250	202	29	16	48	19	140	68.7	65.1	25.4	M16	4.19	


备注: (1) 可选配通盖或盲盖(OC/CC)。 (2) 可选配后油封。
(3) 不锈钢座表面可手工抛光处理, 例如:SSUCFL204-12 YHB-HP

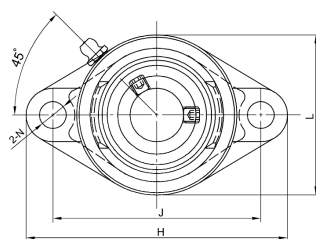

• SSUCFL200EHB (空心底)

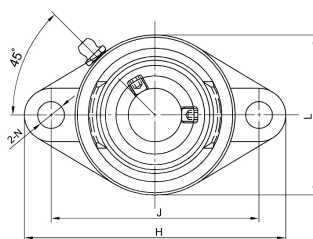


• SSUCFL200ESB (实心底)



SSUCFL 200EHB SSUCFL 200ESB 系列

带座轴承型号		轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
空心底座	实心底座	d		H	J	A ₂	A ₁	A	N	L	Z	B	S		
		(in)	(mm)												
SSUCFL204EHB	SSUCFL204ESB		20	113	90	15	11.5	27	10.5	60	33.3	31	12.7	M8	0.50
204-12EHB	204-12ESB	3/4													
SSUCFL205EHB	SSUCFL205ESB		25	130	99	16	13	28	12.5	68	35.8	34.1	14.3	M10	0.69
205-14EHB	205-14ESB	7/8													
205-15EHB	205-15ESB	15/16													
205-16EHB	205-16ESB	1													
SSUCFL206EHB	SSUCFL206ESB		30	148	117	18	13	31	12.5	79	40.2	38.1	15.9	M10	0.99
206-17EHB	206-17ESB	1-1/16													
206-18EHB	206-18ESB	1-1/8													
206-19EHB	206-19ESB	1-3/16													
206-20EHB	206-20ESB	1-1/4													
SSUCFL207EHB	SSUCFL207ESB		35	161	130	19	14.3	34	14	90	44.4	42.9	17.5	M12	1.37
207-20EHB	207-20ESB	1-1/4													
207-21EHB	207-21ESB	1-5/16													
207-22EHB	207-22ESB	1-3/8													
207-23EHB	207-23ESB	1-7/16													
SSUCFL208EHB	SSUCFL208ESB		40	171	144	21	14.3	36	14	100	51.2	49.2	19	M12	1.65
208-24EHB	208-24ESB	1-1/2													
208-25EHB	208-25ESB	1-9/16													
SSUCFL209EHB	SSUCFL209ESB		45	179	148	22	15	38	16	108	52.2	49.2	19	M14	2.36
209-26EHB	209-26ESB	1-5/8													
209-27EHB	209-27ESB	1-11/16													
209-28EHB	209-28ESB	1-3/4													
SSUCFL210EHB	SSUCFL210ESB		50	195	157	22	15	40	16	115	54.6	51.6	19	M14	2.51
210-30EHB	210-30ESB	1-7/8													
210-31EHB	210-31ESB	1-15/16													
210-32EHB	210-32ESB	2													
SSUCFL211EHB	SSUCFL211ESB		55	224	184	25	18	43	19	130	58.4	55.6	22.2	M16	3.61
211-32EHB	211-32ESB	2													
211-34EHB	211-34ESB	2-1/8													
211-35EHB	211-35ESB	2-3/16													
SSUCFL212EHB	SSUCFL212ESB		60	250	202	29	18	48	23	140	68.7	65.1	25.4	M16	4.19
212-36EHB	212-36ESB	2-1/4													
212-38EHB	212-38ESB	2-3/8													
212-39EHB	212-39ESB	2-7/16													


备注：(1) 可选配通盖或盲盖(OC/CC)

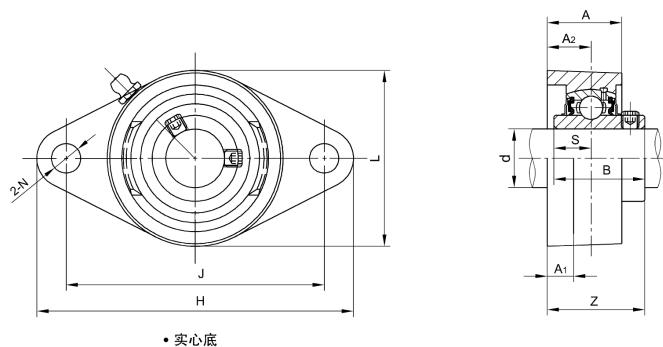

SSUCFL 200A 系列


带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)										螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d (in)	d (mm)	H	J	A ₂	A ₁	A	N	L	Z	B	S		
SSUCFL204A 204-12A	3/4	20	113	90	15	11	27	12	60	33.3	31	12.7	M10	0.50
SSUCFL205A 205-14A 205-15A 205-16A	7/8 15/16 1	25	130	99	16	13	28	12.5	68	35.8	34.1	14.3	M14	0.71
SSUCFL206A 206-17A 206-18A 206-19A 206-20A	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	148	117	18	13	31	12.5	79	40.2	38.1	15.9	M14	1.04
SSUCFL207A 207-20A 207-21A 207-22A 207-23A	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	161	130	19	14	34	14	90	44.4	42.9	17.5	M14	1.38
SSUCFL208A 208-24A 208-25A	1-1/2 1-9/16	40	175	144	21	15	36	14	100	51.2	49.2	19	M14	1.73
SSUCFL209A 209-26A 209-27A 209-28A	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	187	148	22	16	38	16	108	52.2	49.2	19	M16	2.07
SSUCFL210A 210-30A 210-31A 210-32A	1-7/8 1-15/16 2	50	195	157	22	16	40	16	115	54.6	51.6	19	M16	2.47

备注：(1) 可选配通盖或盲盖(OC/CC)。(2) 可选配后油封。
(3) 不锈钢座表面可手工抛光处理，例如:SSUCFL204-12A-HP

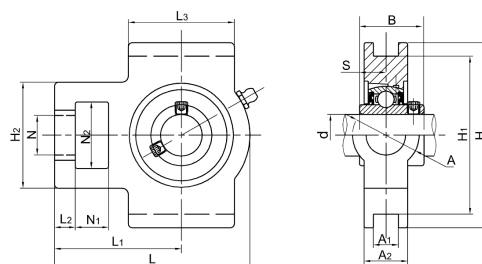


SSUCT 200 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)															重量 (kg)
	d		N ₁	L ₂	H ₂	N ₂	N	L ₃	A ₁	H ₁	H	L	A	A ₂	L ₁	B	S	
	(in)	(mm)																
SSUCT204		20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	0.79
SSUCT204-12	3/4																	
SSUCT205		25																
SSUCT205-14	7/8																	
SSUCT205-15	15/16		16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	34.1	14.3	0.84
SSUCT205-16	1																	
SSUCT206		30																
SSUCT206-17	1-1/16																	
SSUCT206-18	1-1/8		16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	38.1	15.9	1.32
SSUCT206-19	1-3/16																	
SSUCT206-20	1-1/4																	
SSUCT207		35																
SSUCT207-20	1-1/4																	
SSUCT207-21	1-5/16		16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	42.9	17.5	1.72
SSUCT207-22	1-3/8																	
SSUCT207-23	1-7/16																	
SSUCT208		40																
SSUCT208-24	1-1/2		19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49.2	19	2.52
SSUCT208-25	1-9/16																	
SSUCT209		45																
SSUCT209-26	1-5/8		19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	49.2	19	2.52
SSUCT209-27	1-11/16																	
SSUCT209-28	1-3/4																	
SSUCT210		50																
SSUCT210-30	1-7/8		19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	51.6	19	2.69
SSUCT210-31	1-15/16																	
SSUCT210-32	2																	
SSUCT211		55																
SSUCT211-32	2		25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	55.6	22.2	4.04
SSUCT211-34	2-1/8																	
SSUCT211-35	2-3/16																	
SSUCT212		60																
SSUCT212-36	2-1/4		32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65.1	25.4	5.00
SSUCT212-38	2-3/8																	
SSUCT212-39	2-7/16																	

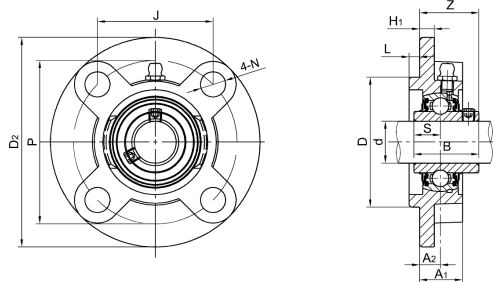


SSUCFC200 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)												螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d		D ₂	P	J	A ₂	N	L	H ₁	A ₁	D ₁	B	S	Z		
	(in)	(mm)														
SSUCFC204 204-12	3/4	20	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	31	12.7	28.3	M10	0.77
SSUCFC205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	34.1	14.3	29.7	M10	1.13
SSUCFC206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	38.1	15.9	32.2	M10	1.47
SSUCFC207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	42.9	17.5	36.4	M12	1.86
SSUCFC208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	49.2	19	41.2	M12	2.17
SSUCFC209 209-26 209-27 209-28	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	160	132	93.3	10	16	12	10	26	105	49.2	19	40.2	M14	2.50
SSUCFC210 210-30 210-31 210-32	1-7/8 1-15/16 2	50	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	51.6	19	42.6	M14	2.95
SSUCFC211 211-32 211-34 211-35	2 2-1/8 2-3/16	55	185	150	106.1	13	19	12	13	30	125	55.6	22.2	46.4	M16	4.00
SSUCFC212 212-36 212-38 212-39	2-1/4 2-3/8 2-7/16	60	195	160	113.1	17	19	12	15	35	135	65.1	25.4	56.7	M16	4.90

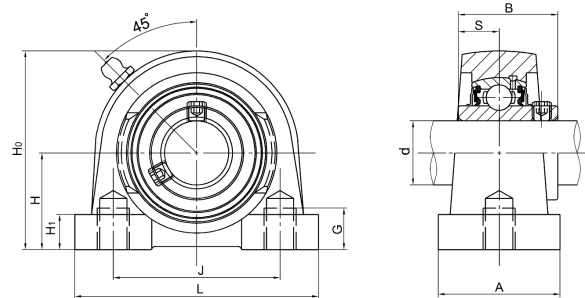


SSUCPA200 系列

带座轴承 型号		轴 径		基本尺寸(mm)								螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)	
		d		H	L	J	A	G	H ₁	H ₀	B			S
		(in)	(mm)											
SSUCPA204 204-12	3/4	20	33.3	76	52	38	13	11	62	31.0	12.7	M10	0.62	
SSUCPA205 205-14 205-15 205-16	7/8 15/16 1	25	36.5	84	56	38	15	12	72	34.1	14.3	M10	0.78	
SSUCPA206 206-17 206-18 206-19 206-20	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	42.9	94	66	48	18	12	84	38.1	15.9	M14	1.24	
SSUCPA207 207-20 207-21 207-22 207-23	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	47.6	110	80	48	20	13	95	42.9	17.5	M14	1.70	
SSUCPA208 208-24 208-25	1-1/2 1-9/16	40	49.2	116	84	54	20	13	100	49.2	19.0	M14	1.90	
SSUCPA209 209-26 209-27 209-28	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	54.2	120	90	54	25	13	108	49.2	19.0	M14	2.20	
SSUCPA210 210-30 210-31 210-32	1-7/8 1-15/16 2	50	57.2	130	94	60	25	14	116	51.6	19.0	M16	2.60	

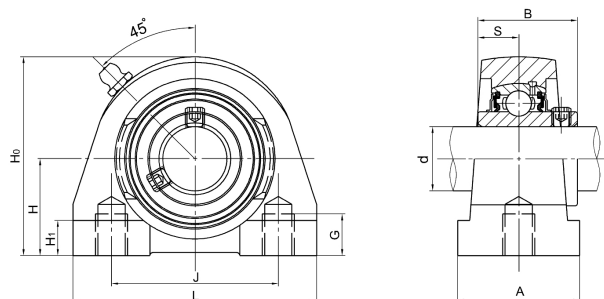

SSUCPA200A 系列

SSUCPA200A 系列													
带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)									螺栓尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d		H	L	J	A	G	H ₁	H ₀	B	S		
	(in)	(mm)											
SSUCPA204A 204A-12A	3/4	20	33.3	73	50.8	38	13	12	65	31	12.7	3/8"-16	0.69
SSUCPA205A 205-14A 205-15A 205-16A	7/8 15/16 1	25	36.5	76	50.8	38	13	12	71	34.1	14.3	3/8"-16	0.77
SSUCPA206A 206-17A 206-18A 206-19A 206-20A	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	42.9	102	76.2	38	16	12	86	38.1	15.9	7/16"-14	1.33
SSUCPA207A 207-20A 207-21A 207-22A 207-23A	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	47.6	108	82.6	48	19	13	95	42.9	17.5	1/2"-13	1.72
SSUCPA208A 208-24A 208-25A	1-1/2 1-9/16	40	49.2	117	88.9	48	19	13	100	49.2	19.0	1/2"-13	2.09
SSUCPA209A 209-26A 209-27A 209-28A	1-5/8 1-11/16 1-3/4	45	54.2	127	95.3	51	19	13	108	49.2	19.0	1/2"-13	2.50
SSUCPA210A 210-30A 210-31A 210-32A	1-7/8 1-15/16 2	50	57.2	140	101.6	51	22	14	117	51.6	19.0	5/8"-11	3.10

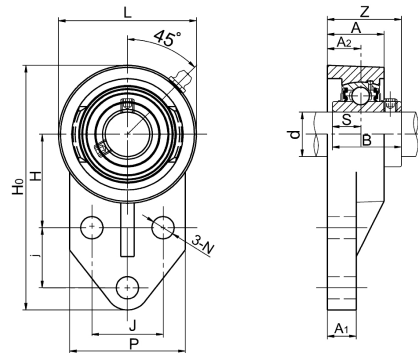

SSUCFB200A 系列

带座轴承 型号	轴 径		基本尺寸(mm)													螺栓 尺寸 (mm)	重量 (kg)
	d		H ₀	H	J	j	A ₂	A ₁	A	N	L	P	B	S	Z		
	(in)	(mm)															
SSUCFB204A 204-12A	3/4	20	108	42.9	38.1	22.2	15.9	9.5	25.4	10	63.5	60.3	31	12.7	34.2	M8	0.58
SSUCFB205A 205-14A 205-15A 205-16A	7/8 15/16 1	25	120.7	46	41.6	28.6	16.7	11.1	29.4	10	69.1	63.5	34.1	14.3	36.4	M8	0.73
SSUCFB206A 206-17A 206-18A 206-19A 206-20A	1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4	30	136.5	52.4	47.6	31.8	18.7	11.1	33.3	10	82.6	70	38.1	15.9	40.8	M8	1.13
SSUCFB207A 207-20A 207-21A 207-22A 207-23A	1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16	35	155.6	60.3	50.8	31.8	21	14.3	37.3	13	94.5	82.6	42.9	17.5	46.4	M10	1.70